




### DIMENSIONES

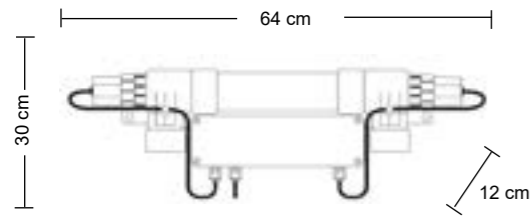


Lyriox UV-C 15-25W

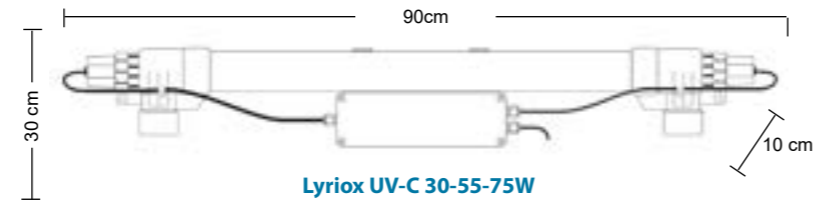

Lyriox UV-C 30-55-75W

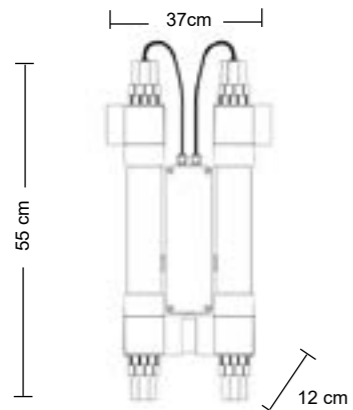


Lyriox UV-C 50W Compact

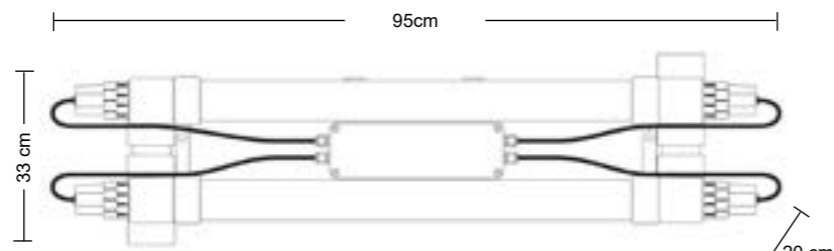

Lyriox UV-C 110W

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Cuadro eléctrico

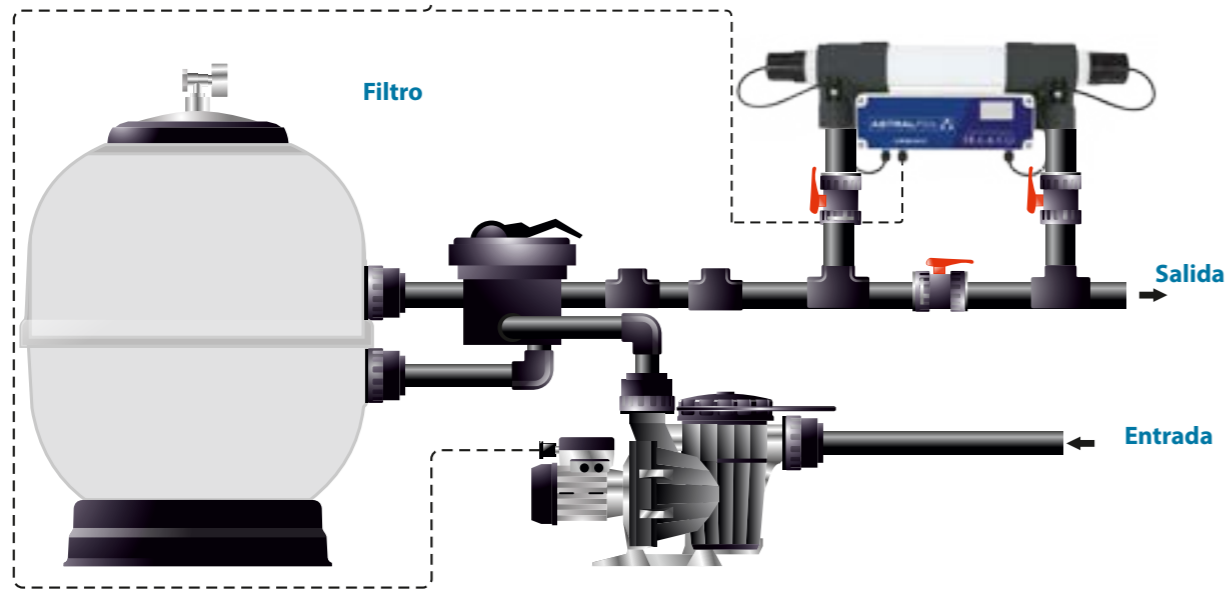

Más información : [www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

# LYRIOX UV-C

## TRATAMIENTO UV

TRATAMIENTO DEL AGUA ASEQUIBLE Y DURADERO







# LYRIOX UV-C

## TRATAMIENTO UV

m<sup>3</sup>  
15-110

UV  
9 000h

PARA  
PISCINA RESIDENCIAL Y SPAS

### TRATAMIENTO DEL AGUA ASEQUIBLE Y DURADERO

#### Solución de tratamiento asequible y sostenible con UV-C para piscinas y spas

Una solución que se adapta a las necesidades de la mayoría de piscinas y spas de hasta 110 m<sup>3</sup>. La unidad Lyriox UV-C está 100 % hecha de PVC y es resistente a la corrosión, por lo que es totalmente compatible con el agua salada. Lámpara UV de alta calidad con 9000 horas de vida útil.

#### Higienización respetuosa con el medioambiente





La tecnología UV empleada por Lyriox UV-C se basa en un método de desinfección seguro, ecológico y muy eficiente. Reduce drásticamente el uso de productos desinfectantes (cloro, oxígeno activo, etc.). Se adapta a todos los tipos de piscina y spas, acabados y tratamientos del agua.

#### Compacta y fácil de instalar

Una gama de productos compactos que se integran fácilmente en la piscina. Fácil de instalar en una derivación gracias a su forma y a las uniones suministradas (50 o 63 mm, dependiendo del sku disponible de 15 a 110 W). Modelo compacto específico de 50 W en forma de U para una instalación aún más sencilla.



### GAMA

	Referencia	Producción	Volumen de la piscina*	
	Lyriox UV-C	UV Power	Hasta	
 Lyriox UV-C 15-25W	Lyriox UV-C 15W	82100 15W	15 m <sup>3</sup>	 Lyriox UV-C 75W
	Lyriox UV-C 25W	82101 25W	25 m <sup>3</sup>	
	Lyriox UV-C 30W	82102 30W	30 m <sup>3</sup>	
	Lyriox UV-C 50W Compact	82103 50W	50 m <sup>3</sup>	
 Lyriox UV-C 30-55W	Lyriox UV-C 55W	82104 55W	55 m <sup>3</sup>	 Lyriox UV-C 110W
	Lyriox UV-C 75W	82105 75W	75 m <sup>3</sup>	
	Lyriox UV-C 110W	82106 110W	110 m <sup>3</sup>	

\* Basado en una filtración de 8 h / día y una temperatura del agua de 25 ° C (el volumen de la piscina es <25% si la temperatura del agua es superior a 25 ° C).

### DESCRIPCIÓN DE LA ONTERFAZ DE USUARIO



Description	Lyriox UV-C 15W	Lyriox UV-C 25W	Lyriox UV-C 30W	Lyriox UV-C 50W Compact	Lyriox UV-C 55W	Lyriox UV-C 75W	Lyriox UV-C 110W
	Tensión de servicio	220-240 VAC / 50-60 Hz					
Consumo	19W	21W	38W	42W	49W	63W	93W
Cableado	Acoplada a la bomba de filtración						
Caudal optimizado para una mejor desinfección (30 mJ/cm <sup>2</sup> )	2 m <sup>3</sup> /h	2 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h
Caudal máx.	7,5 m <sup>3</sup> /h	10,0 m <sup>3</sup> /h	15,0 m <sup>3</sup> /h	16,0 m <sup>3</sup> /h	20,0 m <sup>3</sup> /h	25,0 m <sup>3</sup> /h	25,0 m <sup>3</sup> /h
Volumen de piscina máx.	15 m <sup>3</sup>	25m <sup>3</sup>	30m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>	55m <sup>3</sup>	75m <sup>3</sup>	110m <sup>3</sup>
Alimentación UV	15W	25W	30W	50W	55W	75W	110W
Tipo de lámpara UV	1 x 15W T8	1 x 25W T8	1 x 30W T8	2 x 25W T8	1 x 5W T8	1 x 75W T8	2 x 55W T8
Duración de la lámpara+ UV	9 000 h						
Sustitución de la lámpara UV	Tarjeta de recordatorio						
Material de la cámara UV	PVC						
Presión de trabajo máx.	2,5kg/cm <sup>2</sup> (2,5 bar)						
Temperatura de trabajo	2 - 40°C max						
Molde de balasto	Integrada, PVC, estanca						
Índice de protección	IPX5						
Entrada-Salida	Uniones de PVC de 50 mm					Uniones de PVC de 63 mm	

CAJA DE CONYTOL Y CÁMARA UV

